


Nel caso in cui la Ditta Esecutrice dei Lavori ritenga di voler apportare modifiche al presente schema di impianto, la stessa Ditta dovrà fornire, prima di eseguire qualsiasi lavorazione ad essa relativa, lo schema aggiornato e le verifiche di calcolo derivanti dalla modifica apportata. La Stazione Appaltante si riserverà di accettare o meno le varianti apportate.

Rientra negli obblighi dell'Impresa Appaltatrice la redazione degli elaborati AS BUILT (come realizzato) prima del collaudo finale.  
Gli elaborati di progetto dovranno essere aggiornati a cura dell'Impresa come realizzati e dovranno contenere nel dettaglio le tipologie di apparecchiature e componenti principali, specificandone la marca, il modello e le caratteristiche fondamentali.



DETTAGLIO RIPRISTINO COMPARTIMENTAZIONI REI

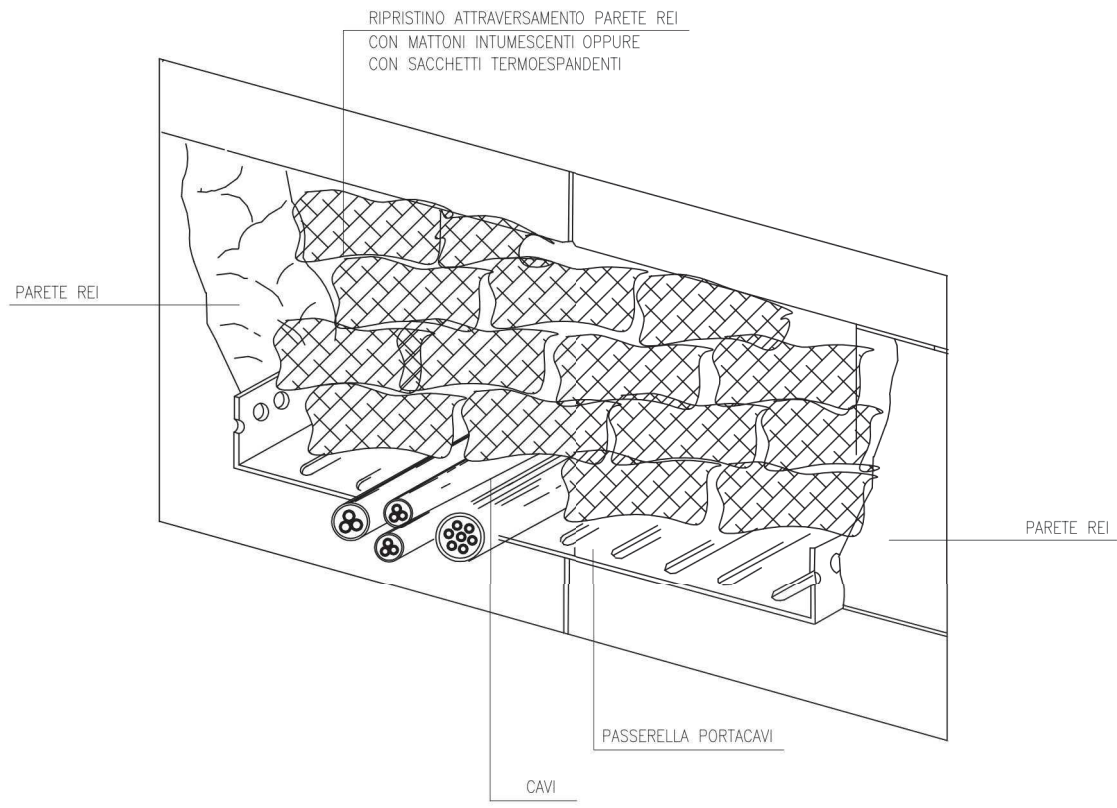

IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO, È PREVISTA LA POSA DI APPROPRII SACCHETTI TIPOALFUDUCO DI ALTEZZA NATURALE, DI GRADO REI OPPORTUNO ADATTO AL RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE ANTICENDIO PRESENTI.

LEGENDA SIMBOLOGIA


SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Quadro elettrico
	Partizione in lamiera zincata forata IP40 con coperchio, varie misure
	Partizione in lamiera zincata aperta senza coperchio, varie misure
	Tubazioni in PVC rigide posate a vista su parete o a soffitto, varie misure
	Tubazioni in PVC flessibili incassate a pavimento o entro pareti, varie misure
	Conduttura Ascendente
	Conduttura Discendente
	Conduttura Passante
	Cassetta di derivazione da incasso, varie misure
	Cassetta di derivazione a vista, varie misure

LEGENDA COLORI


SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Apparecchiature/condutture relative a impianti di energia (luce, forza motrice)
	Apparecchiature/condutture relative a impianti speciali (bus domestico, citofoni, TV, telefonate...)
	Apparecchiature/condutture relative a impianti misti (ad esempio luce - bus domestico)

KEYPLAN

PIANO INTERRATO -2

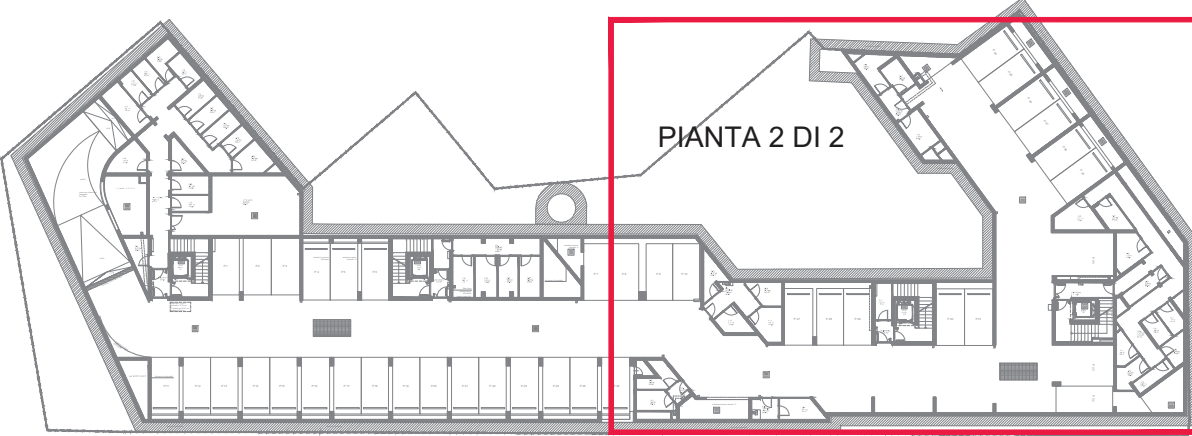

LEGENDA DELLE CANALIZZAZIONI

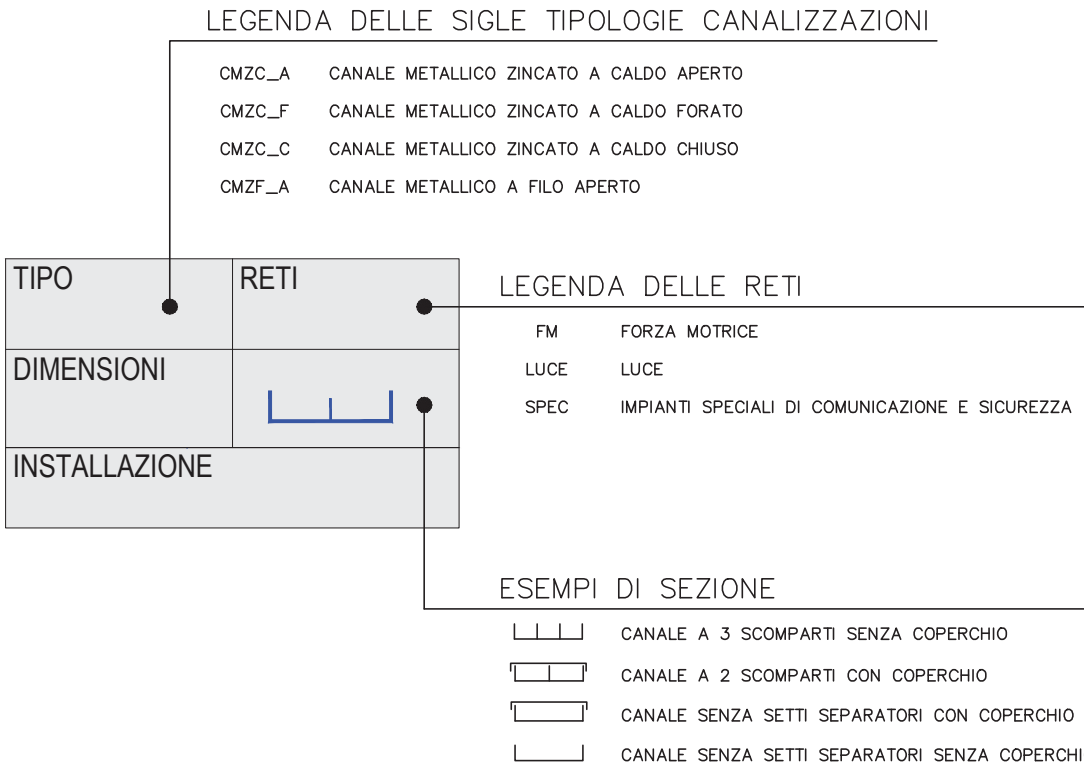

COMUNE DI FIRENZE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AGLI E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANDO TRASFERENDOLI IN CONDOMINIO PLURI-FAMIGLIARE, MONTABILI E SMONTABILI FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 20/05/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI E.R.P. VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

CASA SPA COMMITTENTE - STAZIONE APALANTE Via Firenze 101 Firenze Tel. 055 2300000 Fax 055 2300001 E-mail info@casaspa.it

Responsabile del Procedimento CASA SPA - Arch. Vincenzo Esposito

Direttore Lavori CASA SPA - Ing. Leonardo Boschi

SELI MANUTENZIONI GENERALI srl Via G. B. Vico 100 50139 Firenze Tel. 055 2300000 Fax 055 2300001 E-mail info@seli.it

Impresa SELI MANUTENZIONI GENERALI srl Via G. B. Vico 100 50139 Firenze Tel. 055 2300000 Fax 055 2300001 E-mail info@seli.it

DAMIANI - HOLZAKO S.p.A. Via della Seta 100 50139 Firenze Tel. 055 2300000 Fax 055 2300001 E-mail info@damiani-holzako.it

Impresa DAMIANI - HOLZAKO S.p.A. Via della Seta 100 50139 Firenze Tel. 055 2300000 Fax 055 2300001 E-mail info@damiani-holzako.it

J+S SRL Architecture & Engineering Via della Seta 100 50139 Firenze Tel. 055 2300000 Fax 055 2300001 E-mail info@j+s.it

Responsabile dell'opera F. Esposito

STEA PROGETTO s.r.l. Via della Seta 100 50139 Firenze Tel. 055 2300000 Fax 055 2300001 E-mail info@stea.it

Progettista Impianto dot. Ing. GIULIA BENATTI

3	21.04.2017	Revisione grafica	EP	gb	PE
1	08.02.2017	Commissa	936-15		
Commissa	CASA SPA	Ubicazione del progetto	Firenze		
Responsabile del Procedimento:	Arch. Vincenzo Esposito	Via Torre degli Agli			
Fase progettata	Progetto esecutivo	Disegnato	EP	Controllato	gb
Disegnato	EP	Controllato	gb	Approvato	PE
Numero tavola	1:50				
Numero tavola	1:50				
Impianto di distribuzione Pianta piano interrato -2 (2 di 2)					
E.006					